


SK一文字葺

断面形状

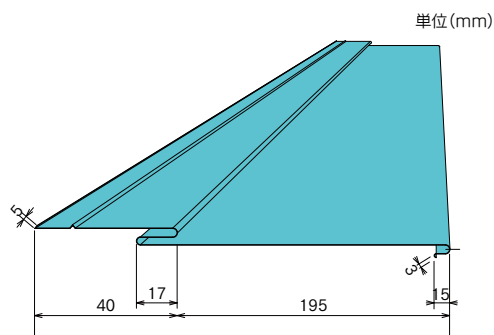

標準仕様


		SK303A		
使用原板幅		914mm/3条		
板厚		0.3mm	0.35mm	0.4mm
自重	N/m	7.65	8.79	9.97
	N/m ²	38.24	43.96	49.85
働き幅		195mm		
1m ² 当たり必要なm数		5.00m		
見えがかり高さ		11mm		
表面形状		フラットのみ アヤメ不可		
屋根勾配		30/100以上(一般地域)		
取付方法		ビス留め		
裏貼仕様		不可		
最短加工寸法		1000mm		

主要標準部品

先付アイビス S60 W240	アングルライン横葺	後付アイビス DX W240	雪止金具 neo AT-α	横ジョイント
	MAX50mm		MAX50mm	

SK二段一文字葺

断面形状

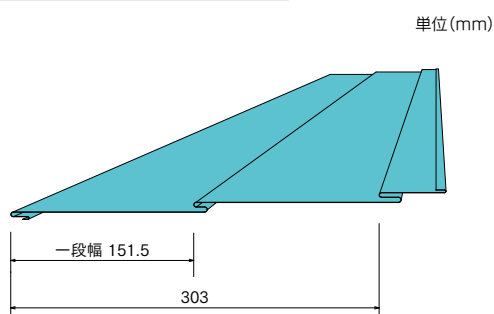

標準仕様

使用原板幅		914mm/2条	
板厚		0.35mm	0.4mm
自重	N/m	13.19	14.95
	N/m ²	43.53	49.35
働き幅		303mm	
1m ² 当たり必要なm数		3.30m	
見えがかり高さ		11mm	
表面形状		フラット あるいはサザナミ付	
屋根勾配		25/100以上(一般地域)	
取付方法		ビス留め	
裏貼仕様		不可	
最短加工寸法		1500mm	

主要標準部品

先付アイビス S60 W240	アングルライン横葺	後付アイビス DX W240	雪止金具 neo AT-α	横ジョイント
	MAX50mm		MAX50mm	